

ISOTMBase 3D(Dish)登場

Seismic Isolation Platform

重量機器に対応するISO-Baseの頼もしいモジュラーです。

◎ ISO-Base の特徴

ボールベアリング方式

ボールベアリングを円錐状の皿で挟みこむ免震方式。
“ラック内の機器へ如何に地震の衝撃を伝えないか？”を考慮して、ボールベアリング方式を採用。

実測効果

実測結果では、約1000Galを約200Gal以下に減衰。
※地震に強いと言われる、NEBS Level 3の機器が耐える振動上限である、250Galを下回る数値に減衰。

簡単導入

新規導入のみならず、既存機器、更に停止できない機器においても、システムを止めることなく導入可能。
(稼働中機器の設置にはリスクが伴います。別途ご相談ください)

豊富な実績



豊富な実績を持つISO-Baseシリーズのラインナップ商品です。世界で約13万システム以上の販売実績。日本国内では圧倒的なシェアを誇り、各地で発生した地震でその性能を発揮。推奨使用環境下で搭載機器を100%免震との実績を誇ります。

3D 特徴

重量機器の搭載が可能。
(最大で1Plank 1,350kgまで機器を搭載することが可能。※設計については別途ご相談下さい。)

◎ 3D価格 (1Plank単位)

3D 商品名	幅 / 奥行
IBP1042-3D	幅10/奥行42インチ
IBP1045-3D	幅10/奥行45インチ
IBP1048-3D	幅10/奥行48インチ
IBP1051-3D	幅10/奥行51インチ
IBP1060-3D	幅10/奥行60インチ
IBP1242-3D	幅12/奥行42インチ
IBP1245-3D	幅12/奥行45インチ
IBP1248-3D	幅12/奥行48インチ
IBP1251-3D	幅12/奥行51インチ
IBP1260-3D	幅12/奥行60インチ

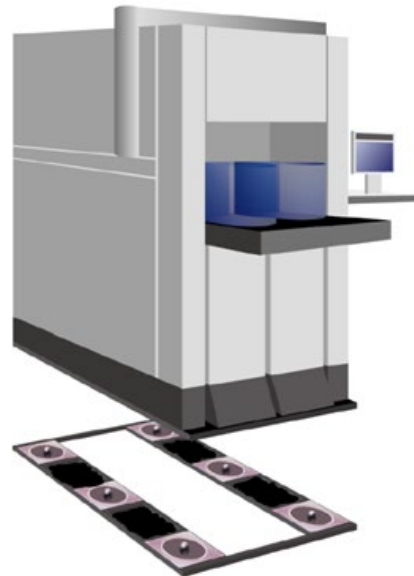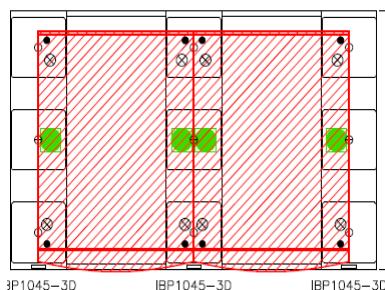

※設置例

※ISO-Baseは、米国WorkSafe Technologies社の登録商標または商標です。
※本紙面に記載の仕様は事前の通告なく改善のために変更される事があります。

お問合せ先 **CTCエスピー株式会社**

伊藤忠テクノソリューションズグループ

CTCSP

〒105-6909 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

URL: <https://www.ctcsp.co.jp/>



sp-admin@ctc-g.co.jp

(c)Copyright CTCSP Corporation All rights reserved.